COMUNICACIONES

GAMA GSMB

SISTEMA GSM BÁSICO

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				PVP
	TIPO DE ARMARIO	ENTRADAS DIGITALES	SALIDAS DIGITALES	TENSIÓN	
GSMB LC1*	PLÁSTICO	8	6	12 Vdc	934 €
GSMB LC2*	PLÁSTICO	8	4	230 VAC	1080 €

CARACTERÍSTICAS

· Posibilidad de comunicación entre dos equipos
· Compatible con todos los operadores telefónicos
· Varios teléfonos distintos para avisos
· Funciones programables mediante PC
· Alarma por fallo RED - sólo LC2

La gama *GSM* está formada por cuadros de control y/o tele-alarmas mediante mensajes SMS. Con este equipo se puede gestionar a distancia mediante un teléfono el funcionamiento de otros equipos, así como el poder recibir información de alarmas o datos importantes de una instalación.

Las entradas se activarán por contacto libre de tensión, las salidas son libres de potencial pero se incluyen en el cuadro salidas de tensión de 230Vac y 24Vac y por si se quiren utilizar para estas salidas.

La gama se fabrica en dos modelos; uno básico con el funcionamiento anteriormente descrito, y otro con un nuevo concepto de software por el cual, desde el display (GSMPR), se puede cambiar el PIN y los números de teléfono a los que enviar el SMS, permitiendo en un futuro hacer cambios simplemente tecleándolo y sin necesidad de un ordenador.

GAMA GSMPR

SISTEMA GSM PREMIUM

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					PVP
	TIPO DE ARMARIO	ENTRADAS ANALÓGICAS	ENTRADAS DIGITALES	SALIDAS DIGITALES	TENSIÓN	
GSMPR - 01*	PLÁSTICO	2	7	6	230 Vac	1.703 €
GSMPR - 02*		2	18	10		1833 €

CARACTERÍSTICAS

. Posibilidad de comunicación entre dos equipos
. Compatible con todos los operadores telefónicos
. Hasta 10 salida digitales (contacto relé libre de tensión)
. Hasta 18 entradas digitales (contacto libre de tensión 0-1)
. 2 entradas analógicas (0-10V / 4-20 mA)
. Posibilidad de cambio de PIN y números de teléfono en el teclado integrado sin necesidad de un PC.

Suplemento SAI
REF: SP-SAI GSMPR

388 €

* Añadir ***SH*** (Schneider) o ***F*** (Calidad estándar) al final de la referencia según la elección de la aparamenta.

GAMA CONTROL DE LARGO ALCANCE

SISTEMA VÍA RADIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CANALES	FRECUENCIA	TENSIÓN	ALCANCE	COMPOSICIÓN	P.V.P
FSTX4 - 03	4	433 MHz	12 Vdc 24 Vdc 230 Vac	3 Km	RECEPTOR + EMISOR + ANTENAS + 5 m CABLE	2.008 €
FSTX4 - 30				30 Km		3.096 €

La gama *CONTROL DE LARGO ALCANCE* está formada por equipos de transmisión vía radio de señales ideales para el telecontrol y telegestión de procesos. Permiten realizar el control de bombeos, depósitos, señales de alarma, control de presiones o cualquier aplicación que requiera la transmisión y control de los mismos a distancia.



KIT ALIMENTACIÓN 12Vdc

SISTEMA VÍA RADIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TENSIÓN	AUTONOMÍA	COMPOSICIÓN	P.V.P
KIT - VR12Vdc	12 Vdc	48h Aprox.	ARMARIO METÁLICO IP66 + PLACA SOLAR + REGULADOR + BATERÍA	851 €

Suplemento de alimentación aislada para la gama de *LARGO ALCANCE*

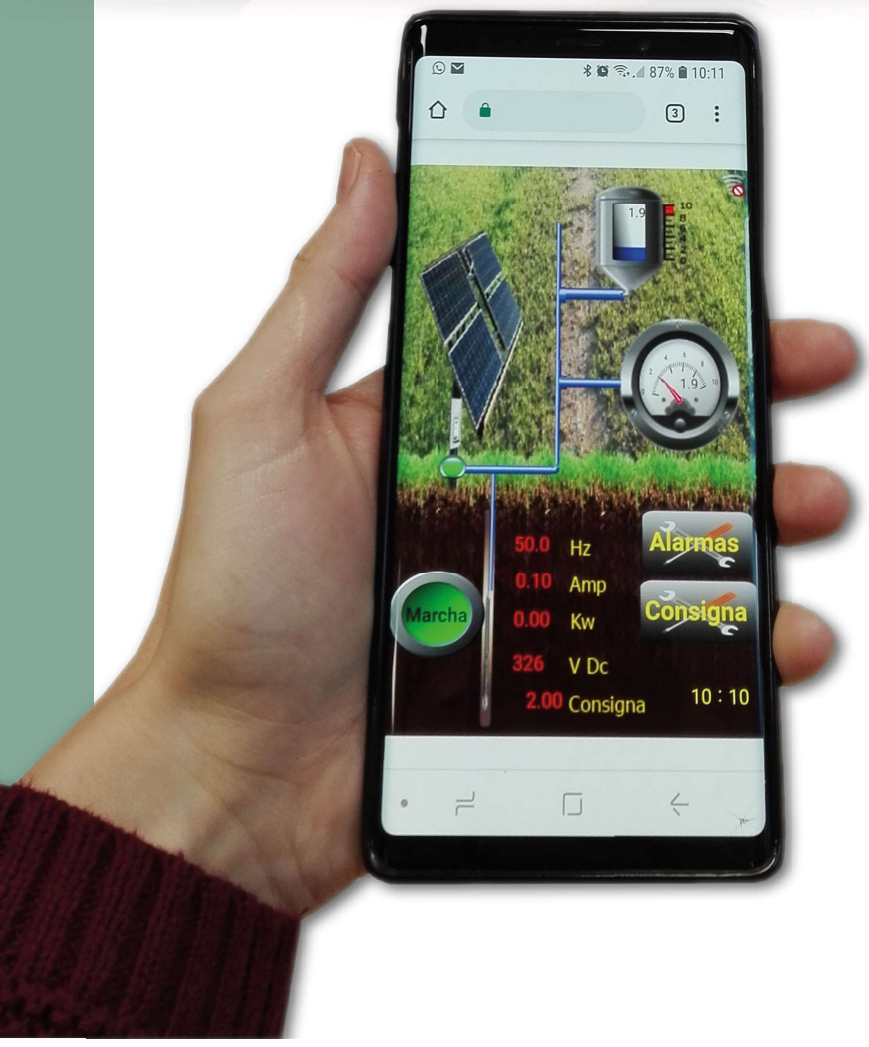

En todos nuestros cuadros existe la posibilidad de añadir supervisión remota a través de sistemas GSM, 3G, ETHERNET,…
Las ventajas que ofrecen estos suplementos son:

- Controles de cuadros a través de SMS o Llamadas.
- Control y supervisión de plantas en tiempo real a través de Móvil, PC o Tablet.
- Programación de remota de sistemas automatizados.
- Adquisición de datos (Dattaloger, Históricos, Gráficas)